

MATERIAŁY GRAWERSKIE



SPIS TREŚCI



• LaserAcryl1	4
• LaserAcryl2	6
• LaserAcryl3	7
• LaserPlus	8
• LaserFlex	9
• LaserFolie.....	10
• LaserReverse	11
• AlumaMark.....	12
• LaserSatin.....	13
• LaserUltra.....	14
• Alusign.....	15
• Mosiądz.....	16
• Lasermetall.....	17
• Stal.....	18
• Aluminium G.....	19
• Aluminium G kolorowe.....	20
• Breloki	21
• Trofea.....	22
• Pasty.....	23
• PowerMat.....	24
• Noże.....	25
• Długopisy.....	26
• Kubki	27
• Sklejka.....	27



- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Odporność na UV
- Bardzo odporna warstwa wierzchnia
- Grubość materiału 1,6 mm

i Charakterystyka

Wykończenie	mat/błysk
Gł. graweru	0,1 mm
Grubość (mm)	1,6
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■ (oprócz koloru złotego)
Giętkość	■
Wytrzymałość	

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■ (oprócz koloru złotego)

7 Kolorystyka

mat

	LZ-902-016 biały/czarny
	LZ-919-016 biały/zielony
	LZ-916-016 biały/czerwony
	LZ-917-016 biały/niebieski
	LZ-912-016 burgund/biały
	LZ-903-016 czerwony/biały
	LZ-908-016 czerwony/czarny
	LZ-906-016 żółty/czarny
	LZ-905-016 jasnozielony/biały
	LZ-914-016 zielony/biały

mat

	LZ-942-016 turkusowy/biały
	LZ-904-016 niebieski/biały
	LZ-909-016 granatowy/biały
	LZ-901-016 czarny/biały
	LZ-933-016 szary/biały
	LZ-9202F-016 c.grafit marmur złoty połysk/biały
	LZ-9204F-016 zielony marmur złoty połysk/biały
	LZ-9213-016 żurawina marmur połysk/biały
	LZ-9218-016 granit rustykalny połysk/biały
	LZ-907-016 aluminium mat/czarny


błysk

	LZ-993-016 srebrny połysk/czarny
	LZ-991-016 szczot. srebrny połysk/czarny
	LZ-9412-016 szczot. srebrny mat/niebieski
	LZ-992-016 złoty połysk/czarny
	LZ-990-016 szczot. złoty połysk/czarny
	LZ-9413-016 szczotk. złoty połysk/niebieski
	LZ-9408-016 szczot. złoty połysk/zielony
	LZ-9407-016 szczot. złoty połysk/czerwony
	LZ-997-016 szczot. złoty mat/czarny
	LZ-9346-016 szczot. brąz połysk/czarny
	LZ-9372-016 szczot. nikiel połysk/czarny





- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Grubość materiału 1,6 mm
- Matowa powierzchnia, słabo odbijająca światło

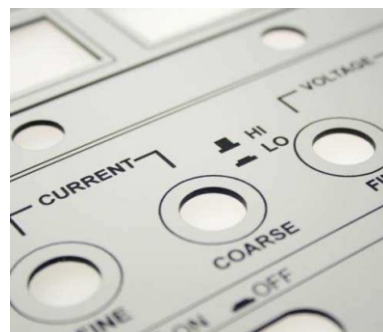

- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Grubość materiału 3 mm
- Odporność na UV



i Charakterystyka

Wykończenie	mat
Gł. graweru	0,1 mm
Grubość (mm)	1,6
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■
Giętkość	■
Wytrzymałość	■

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■

? Kolorystyka

mat	
LZ-2901-016	czarny/biały
LZ-2902-016	biały/czarny
LZ-2903-016	czerwony/biały
LZ-2914-016	zielony/biały
LZ-2906-016	żółty/czarny
LZ-2904-016	niebieski/biały
LZ-2916-016	biały/czerwony
LZ-2917-016	biały/niebieski
LZ-2934-016	żółty/czerwony

blask	
LZ-2990-016	szczot. złoty/czarny
LZ-2991-016	szczot. srebrny/czarny

i Charakterystyka

Wykończenie	mat
Gł. graweru	0,1 mm
Grubość (mm)	3,0
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■
Giętkość	■
Wytrzymałość	■

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■

? Kolorystyka

	LZ-902-030	biały/czarny
	LZ-906-030	żółty/czarny
	LZ-908-030	czerwony/czarny
	LZ-907-030	aluminium/czarny
	LZ-901-030	czarny/biały
	LZ-904-030	niebieski/biały
	LZ-905-030	jasnozielony/biały
	LZ-903-030	czerwony/biały



- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Grubość materiału 1,6 / 3,0 mm
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Do zastosowań na zewnątrz budynków
- Odporny na korozję i utlenianie

i Charakterystyka

Wykończenie	błysk
Gł. graweru	0,1 mm
Grubość (mm)	1,6 / 3,0
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■
Giętkość	■
Wytrzymałość	

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■



? Kolorystyka



LZP-764	szczot.antyczny złoty/czarny
LZP-314	szczot.stal nierdzewna/czarny
LZP-864	szczot.miedziany/czarny
LZP-364	szczot.jasny nikiel/czarny



- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Grubość materiału 0,8 mm
- Idealny do tabliczek znamionowych
- Matowa powierzchnia, słabo odbijająca światło

i Charakterystyka

Wykończenie	mat/błysk
Gł. graweru	0,1 mm
Grubość (mm)	0,8
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■
Giętkość	■
Wytrzymałość	

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■



? Kolorystyka



mat	LZ-901-008	czarny/biały
	LZ-902-008	biały/czarny
	LZ-903-008	czerwony/biały
	LZ-904-008	niebieski/biały
	LZ-909-008	granatowy/biały
	LZ-914-008	zielony/biały
	LZ-906-008	żółty/czarny
	LZ-907-008	alu.mat/czarny
błysk	LZ-990-008	szczot.złoty/czarny
	LZ-9346-008	szczot.brązowy/czarny
	LZ-9372-008	szczot.nikiel/czarny
	LZ-991-008	szczot.srebrny/czarny
z wysokim połyskiem	LZ-999-008	jasny złoty/czarny
	LZ-998-008	jasny srebrny/czarny



- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Grubość materiału 0,2 mm
- Podkład z mocnym klejem
- Do powierzchni zakrzywionych



i Charakterystyka

Wykończenie	mat/błysk
Gł. graweru	0,05 mm
Grubość (mm)	0,2
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■ (oprócz F-63, F-64, F-65, F-69 i F-70)
Giętkość	■
Wytrzymałość	■

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■ (oprócz F-63, F-64, F-65, F-69 i F-70)

? Kolorystyka

mat Na zewnątrz

■	F-66	czerwony/biały
■	F-67	niebieski/biały
■	F-68	żółty/czarny
■	F-61	czarny/biały

mat Wewnątrz

■	F-69	zielony/biały
---	------	---------------

błysk Na zewnątrz

■	F-75	szczoł.nikiel/czarny
■	F-76	szczoł.antyczny złoty/czarny
■	F-62	biały/czarny

błysk Wewnątrz

■	F-63	szczoł.srebrny/czarny
■	F-64	szczoł.złoty/czarny
■	F-70	szczoł.brązowy/czarny
■	F-65	czarny/złoty



- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Grubość materiału 1,6 mm
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Możliwość wypełnienia grawera farbami akrylowymi
- Grawerowanie od tyłu, w odbiciu lustrzanym



i Charakterystyka

Wykończenie	mat
Gł. graweru	0,2 mm
Grubość (mm)	1,6
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■
Giętkość	■
Wytrzymałość	■

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■

? Kolorystyka

mat


■	LZR-902-016	przezroczysty biały mat
■	LZR-930-016	przezroczysty krem mat
■	LZR-940-016	przezroczysty brąz mat
■	LZR-903-016	przezroczysty czerwony mat
■	LZR-906-016	przezroczysty żółty mat
■	LZR-942-016	przezroczysty turkusowy mat
■	LZR-904-016	przezroczysty niebieski mat
■	LZR-901-016	przezroczysty czarny mat
■	LZR-933-016	przezroczysty szary mat
■	LZR-992RM-016	przezroczysty złoty mat
■	LZR-993RM-016	przezroczysty srebrny mat

mat Grubość materiału 0,8 mm

■	LZR-901-008	przezroczysty czarny mat
■	LZR-902-008	przezroczysty biały mat

błysk

■	LZR-992R-016	przezroczysty złoty błysk
■	LZR-993R-016	przezroczysty srebrny błysk



- Dedykowany pod grawerkę laserową
- Kolor czarny o wysokim kontraście
- Grubość materiału 0,51 mm



i Charakterystyka

Wykończenie	mat/błysk
Gł. graweru	
Grubość (mm)	0,13 / 0,51
Materiał	Aluminium
Format	305 x 254 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	
Giętkość	■
Wytrzymałość	■

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	

? Kolorystyka


	5266 0,51 mm srebrny satynowy
	5238 0,51 mm żółty satynowy
	5252 0,51 mm złoty błyszczący
	5248 0,51 mm brązowy satynowy



Cięcie tylko gilotyną



- Obróbka laserowa i mechaniczna
- Matowa struktura
- Imitacja metalu
- Mikrocienka warstwa wierzchnia

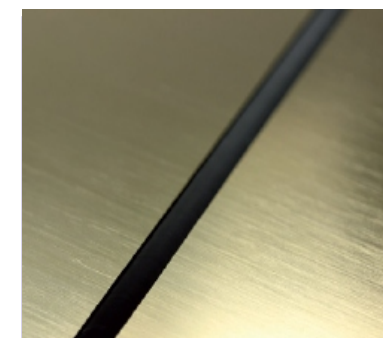

i Charakterystyka

Wykończenie	satyna
Gł. graweru	0,1 mm
Grubość (mm)	1,6
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	■ z wyjątkiem mosiądzu
Giętkość	■
Wytrzymałość	

Możliwości obrabiania


Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■ z wyjątkiem mosiądzu

? Kolorystyka

	LZS-902-016 biała (satynowe wykończenie) / czarna
	LZS-903-016 czerwony (satynowe wykończenie)/biały
	LZS-906-016 żółty (satynowe wykończenie) / czarna
	LZS-905-016 zielony (satynowe wykończenie) / biały
	LZS-901-016 niebieski (satynowe wykończenie) / biały
	LZS-901-016 czarna (satynowe wykończenie) / biały
	LZS-999-016 mosiądz (satynowe wykończenie) / czarna
	LZS-998-016 platyna (satynowe wykończenie) / czarna



- Matowa lub błyszcząca powierzchnia
- Grubość materiału 0,5 mm
- Elastyczny
- Idealny do produkcji tabliczek (na drzwi, puchary itp)



i Charakterystyka

Wykończenie	mat/błysk
Gł. graweru	0,1 mm
Grubość (mm)	0,5
Materiał	Akryl
Format	1220 x 610 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	
Giętkość	■
Wytrzymałość	

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■

? Kolorystyka

	LZU -901-005 czarny/biały
	LZU -941-005 czarny/złoty
	LZU -902-005 biały/czarny
	LZU -903-005 czerwony/biały
	LCU -904-005 niebieski/biały
	LZU -906-005 żółty/czarny
	LZU -997-005 europejski złoty/czarny
	LZU -991-005 srebrny/czarny



- Grubość materiału 0,5 mm
- Idealny do tabliczek znamionowych
- Czarny grawer laserem



i Charakterystyka

Wykończenie	mat
Gł. graweru	0,03 mm
Grubość (mm)	0,5
Materiał	Aluminium
Format	500 x 250 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	
Giętkość	■
Wytrzymałość	

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	

? Kolorystyka

540
matowy aluminium / czarny



- Czarna polerowana powierzchnia
- Grubość materiału 0,6 mm
- Dedykowany do grawerowania laserowego



i Charakterystyka

Wykończenie	błysz
Gł. graweru	
Grubość (mm)	0,6
Materiał	Mosiądz
Format	305 x 305 mm
Temp. topn.	60°
Odporność UV	
Giętkość	
Wytrzymałość	■

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe		Klejenie	■
Frezowanie		Piłowanie	■
Tłoczenie		Cięcie	■
Sitodruk		Sztancowanie	

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	

? Kolorystyka



511-006
czarny / złoty błyszczący



Cięcie tylko gilotyną



- Grubość materiału 0,51 mm
- Malowane aluminium do grawerowania laserowego
- Idealny do tabliczek



i Charakterystyka

Wykończenie	błysz
Gł. graweru	0,51 mm
Grubość (mm)	
Materiał	Aluminium
Format	305 x 305 mm
Temp. topn.	80°
Odporność UV	
Giętkość	
Wytrzymałość	■

Możliwości obrabiania


Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe		Klejenie	■
Frezowanie		Piłowanie	■
Tłoczenie		Cięcie	■
Sitodruk		Sztancowanie	

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	

? Kolorystyka

5319	czarny / srebrny błyszczący
5327	niebieski / srebrny błyszczący
e5330	zielony / srebrny błyszczący
5331	czerwony / srebrny błyszczący
5318	czarny / złoty błyszczący
5333	zielony / złoty błyszczący
5334	czerwony / złoty błyszczący



Cięcie tylko gilotyną



- Stal nierdzewna 1.4301 (V2A)
- Jednokierunkowo szcztokowana
- Walcowana na zimno Ilc/2b
- Znakowanie laserem CO₂ możliwe tylko z CerMark
- Znakowanie laserem DPSS/YAG/Fiber



- Dwustronne aluminium anodowane
- Matowa powierzchnia
- Wysoka jakość

i Charakterystyka

Wykończenie	szcztokowane 2B
Gł. graweru	
Grubość (mm)	0,8
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 V2A
Format	1000 x 500 mm
Temp. topn.	
Odporność UV	■
Giętkość	
Wytrzymałość	■

? Kolorystyka




4301
V2A ze stali nierdzewnej

i Charakterystyka

Wykończenie	mat/szcztokowane
Gł. graweru	0,1 - 0,3 mm
Grubość (mm)	0.5/1/1.5/2/2.5/3/4 mm
Materiał	Aluminium
Format	1000 x 500 mm
Temp. topn.	100°
Odporność UV	■
Giętkość	
Wytrzymałość	■

? Kolorystyka



Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■



Możliwość znakowania przy
użyciu pasty

Możliwości obrabiania


Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■



Cięcie tylko gilotyną



- Matowe wykończenie
- Wysoka jakość
- Nadaje się do lasera Co2 / DPSS / YAG / Fiber

i Charakterystyka

Wykończenie	mat/szczotkowane
Gł. graweru	0,1-0,3 mm
Grubość (mm)	0.5/1/2/3 mm
Materiał	aluminium
Format	1000 x 500 mm
Temp. topn.	100
Odporność UV	■
Giętkość	■
Wytrzymałość	■

Możliwości obrabiania

Grawerowanie	■	Wiercenie	■
Cięcie laserowe	■	Klejenie	■
Frezowanie	■	Piłowanie	■
Tłoczenie	■	Cięcie	■
Sitodruk	■	Sztancowanie	■

Zastosowania

Wewnątrz	■
Na zewnątrz	■



Kolorystyka

	604	czerwony
	605	niebieski
	606	zielony
	609	brąz
	607	ciemny brąz
	608	czarny



- aluminiowy brelok
- dostępny w kolorze srebrnym i złotym


Nr. katalogowy	Opis	Wymiar
45 2000g	Złoty	100 x 30 mm
45 2000s	Srebrny	100 x 30 mm
45 6465g	Złoty	110 x 30 mm
45 6465s	Srebrny	110 x 30 mm



złoty 45 6465g

srebrny: 45 2000s

- Drewniany brelok
- Dostępny w 3 kolorach
- Etykieta do grawerowania o średnicy 25 mm

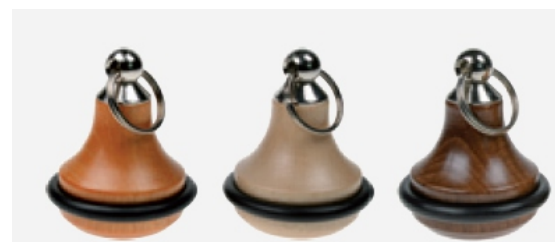

Nr. katalogowy	Opis	Wymiar
45 KHG3	Jasny	61 x 50 mm
45 KHG1	Ciemny	61 x 50 mm
45 KHG4	Wiśniowy	61 x 50 mm

otwór o średnicy 25 mm do wklejenia laminatu





- Szkło akrylowe o grubości 18 mm
- Krawędzie polerowane
- Grawerowanie laserowe i mechaniczne

Modele:

Szczyt



Fala



Zegar akrylowy



Fala

Nr. katalogowy	Wymiar
50 7455 A	170 mm
50 7455 B	200 mm
50 7455 C	220 mm

Szczyt

Nr. katalogowy	Wymiar
50 7455 A	170 mm
50 7455 B	220 mm
50 7455 C	270 mm

Zegar akrylowy

Nr. katalogowy	Wymiar
50 7443	250 x 140 mm

Spray CerMark do znakowania metalu

Nr. katalogowy	Opis	Waga
61 50756	LMM 6000, Czarny	340 g

Koncentrat CerMark w butelkach do znakowania metalu

Nr. katalogowy	Opis	Waga
61 506000	LMM 6000, Czarny	100 g
61 506250	LMM 6000, Czarny	250 g
61 506500	LMM 6000, Czarny	500 g

CerMark taśma do znakowania metalu

Nr. katalogowy	Opis	Szerokość
61 506018LF1	LMM 6018, Czarna, 15 m	25 mm
61 506018LF2	LMM 6018, Czarna, 15 m	50 mm

Spray CerMark do szkła i ceramiki

Nr. katalogowy	Opis	Waga
61 50604434	LMC 6044p, Czarny	340 g

Koncentrat CerMark w butelkach do szkła i ceramiki

Nr. katalogowy	Opis	Waga
61 50600150	LMC 6001p, Brązowy	50 g
61 50601350	LMC 6013p, Niebieski	50 g
61 50604450	LMC 6044p, Czarny	50 g
61 50606250	LMC 6062p, Zielony	50 g

Spray markSolid do znakowania metalu

Nr. katalogowy	Opis	Pojemność
61 50114	markSolid 114, Czarny	300 ml







- Samoprzylepna mata zabezpieczająca dla Twojego lasera
- Do metali, tworzyw sztucznych i materiałów adhezyjnych na silikonowym podkładzie
- Trwała kleistość - zapobiega podnoszeniu i odkształcaniu się materiału

Użytkowanie:

1. Usuń folię ochronną z PowerMat®.
2. Umocuj materiał, ustaw punkt startowy i wykonaj grawerowanie.
3. Odklej grawerowany materiał od maty

Jak czyścić PowerMat®?

Po pewnym czasie użytkowania należy usunąć kurz i zabrudzenia z maty. Zanieczyszczenia zmniejszają przyczepność powierzchni nośnej. Matę myjemy pod ciepłą, bieżącą wodą miękką gąbką. Dodanie detergentów pomoże wyczyścić oleiste plamy.

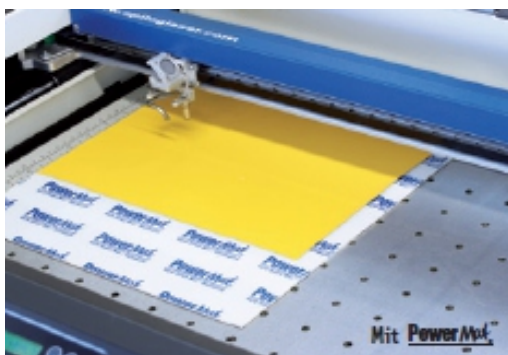

- Solidne noże z hartowanych materiałów
- Do wszystkich popularnych ploterów
- W zestawie z kapturkiem ochronnym

Anagraph

- 1) do standardowych folii
- 2) do grubych folii

Graphtec

- 3) do standardowych folii
- 4) do grubych folii

Ioline

- 5) do standardowych folii;
- 6) do grubych folii

Gerber

- 1) do cienkich folii
- 2 i 3) do standardowych folii

Mimaki

- 1) do cienkich folii
- 2) do standardowych folii
- 3) do grubej folii

Mutoh


- 4) do cienkich folii
- 5) do standardowych folii
- 6) do grubej folii

Roland/GCC

- 1) uniwersalny
- 2) do grubej i miękkiej folii (np do piaskowania)
- 3) do wycinania drobnych elementów
- 4) małych i dużych cięć ze standardowej folii
- 5) do grubych folii
- 6) do grubych i odblaskowych folii
- 7) do grubych folii

SUMMAGRAPHICS


- 1) do standardowych folii
- 2) do grubych folii

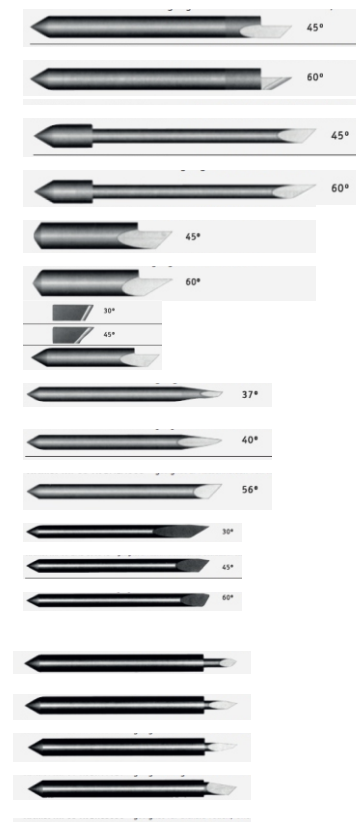




- Długopis metalowy Ø 7 mm Materiał: aluminium
- Wymiary: 145 mm x 7 mm Waga jednostkowa brutto: 0,0114 kg
- Znakowanie: lasery DPSS, Fiber i CO2


Seria C

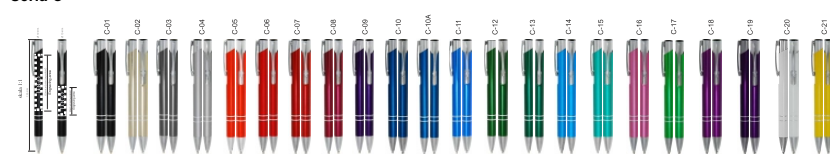

Seria M

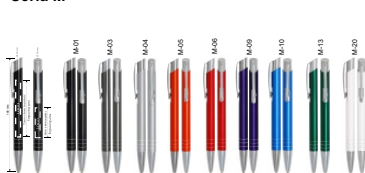

Seria B

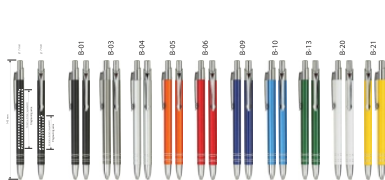

- Standardowy, poręczny i klasyczny kubek.
- Reklamowe kubki firmowe to sprawdzone i skuteczne gadżety, które doskonale wspomogą działania związane z budowaniem identyfikacji wizualnej Państwa firmy.



Sklejka



- Sklejka do cięcia laserowego
- Grubość 3mm
- możliwość pocięcia na mniejszy format za dopłatą

