



EOX 10W to laser znakujący z rodziny laserów CO₂. Oferuje on wysokiej jakości permanentne znakowanie na szerokiej gamie materiałów takich jak drewno, karton, ceramika, plastik oraz malowany lub anodowany metal. Doskonała jakość wiązki laserowej i zaawansowane urządzenie sterujące EOX 10W to cechy, które mogą zostać wykorzystane zarówno przez agencje reklamowe jak i firmy przemysłowe wymagające wysokiej wydajności przy szybkim znakowaniu i kodowaniu (kody Datamatrix i QR). EOX 10W charakteryzuje się obudową 'all-in-one' i bardzo kompaktowymi wymiarami. Zapewnia kontrolę portów fotokomórki/ enkodera dla znakowania w locie - 'marking on the fly' (MOF) odpowiadając tym samym na wymagania stawiane w przemyśle dla aplikacji kodujących. Zaawansowana funkcja MOF pozwala na doskonałą synchronizację głowicy znakującej z poruszającym się, znakowanym obiektem bez względu na to czy obiekt ten porusza się ze stałą prędkością czy jest w fazie przyspieszenia/hamowania. MOF zwiększa przepustowość linii produkcyjnych do 75mt/min i 12 000 szt/h (ok 8 do 10 szt/sek - w zależności od prędkości taśmy). EOX 10W posiada wbudowany kontroler sterujący (EMC) pozwalający kontrolować urządzenie w systemie 'Stand Alone Mode' (praca samodzielna) lub 'Master-Slave Mode' (praca na linii produkcyjnej). Niskie koszty użytkowania (minimalna potrzeba konserwacji i brak konieczności używania drogich materiałów eksploatacyjnych) sprawiają, że system znakowania CO₂ jest bardzo atrakcyjny do zastosowań kodujących. W zależności od użytej soczewki laser pozwala na znakowanie powierzchni nawet o rozmiarze 140x140mm. Niezawodny i bezpieczny, EOX 10W zapewnia bardzo szybki zwrot z inwestycji.



ZNAKOWANIE LASEROWE

CECHY I ZALETY

- Kompletna, chłodzona powietrzem przemysłowa konstrukcja
- Doskonała wydajność znakowania
- Możliwość integracji z liniami produkcyjnymi
- Łatwa konfiguracja głowicy skanującej
- Możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta
- Wysoka niezawodność i elastyczność
- Zaawansowane oprogramowanie 'LIGHTER'
- Wbudowany kontroler

ZASTOSOWANIA

- Seria Datalogic EOX została stworzona do znakowania w szerokiej gamie materiałów dzięki czemu znajduje zastosowanie w branży reklamowej oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i elektronicznym.




EOX 10W

CHARAKTERYSTYKA


Moc nominalna	10W
Długość fali	10.6 µm
Źródło lasera	KLASA 4, tuba laserowa CO2 marki Synrad
Możliwości znakowania	Płaskie, Z wykorzystaniem przystawki obrotowej, "On the fly" (znakowanie w locie)
Integracja	Sterowanie w 4 osiach Do 10 cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych w pełni programowalnych 1 dedykowane złącze dla wysokiej rozdzielczości podwójnej linii enkodera i 1 dedykowane złącze dla fotokomórki
Dioda celująca	3mW @ 635 nm
Dioda ogniskująca	3mW @ 635 nm
Zakres temperatur	15°C - 35°C (temperatura pracy) -10°C - 60°C (temperatura przechowywania)
System Chłodzący	Powietrze - zintegrowane wiatraki
Zasilanie	100/240 VAC - 50/60 Hz
Wielkość i waga	180x185x634 mm kg17
Stopień ochrony	IP 21

Wszystkie źródła lasera opisane w tym folderze są źródłami klasy 4. Zetknięcie wiązki lasera z organicznymi lub nieorganicznymi materiałami może spowodować wydzielanie się toksycznych oparów. Opisany produkt występuje w wersji OEM i powinien być sprzedawany tylko przez wykwalifikowanych przedstawicieli zobligowanych do dostarczenia wszelkich zabezpieczeń zgodnych z obowiązującym prawem i regulacjami.

Soczewka	100mm	200mm
Odległość robocza	100	200
Obszar roboczy	70x70 mm	140x140 mm

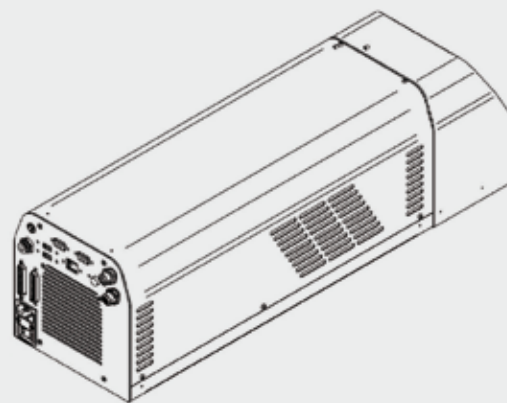

WYMIARY

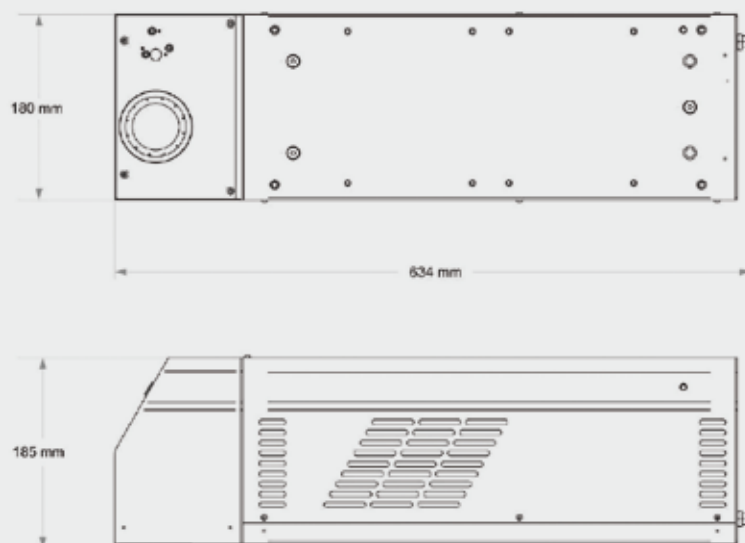

MODELE I INFORMACJE

MODEL	OPIS	NUMER KATALOGOWY
EOX 6100-1240 CO2 System	10W CO2 Laser Marker F-THETA 100	985140000
EOX 6102-1540 CO2 System	10W CO2 Laser Marker F-THETA 200	985140014



FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
ul. Kanarkowa 9
02-818 Warszawa
tel.: (22) 243 35 71
www.systemy-laserowe.pl
lasery@fastcom.com.pl

Rev. 02, 04/2013



www.datalogic.com